
BROEK ●●◐

KnipMODE

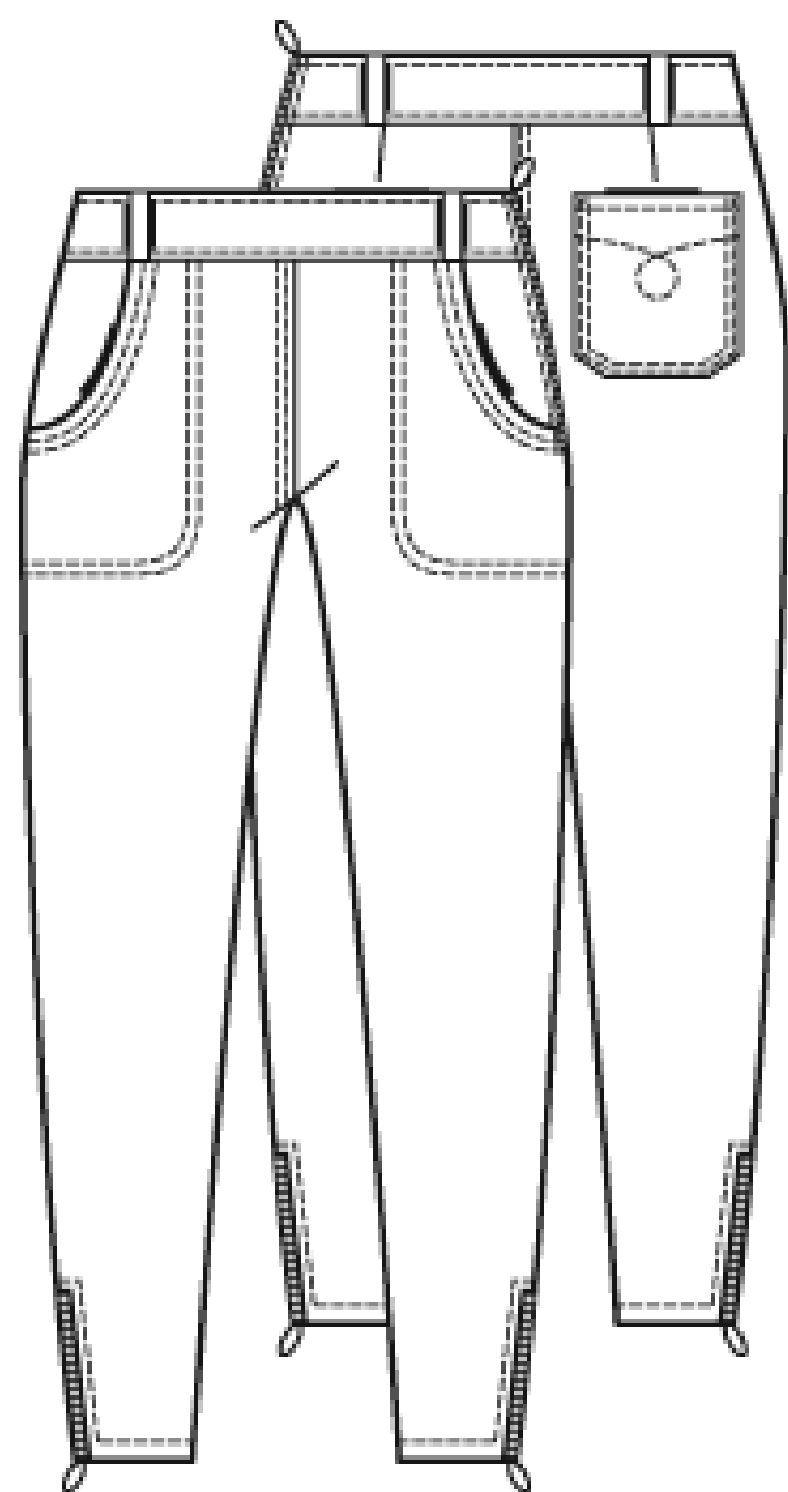

Alle patronen zijn zonder naden en zomen!

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

Dit model kun je alleen maken van stretchstof.
Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 46.
Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips.
Van dit model is de zithoogte –1 cm
- **de binnenbeenlengte ± 75.5 cm**
- **de pijpwijdte ± 28 cm.**

Dit heb je nodig

34	36	38	40	42	44	46
Stof van 1.40 m breed						
1.40 m	1.40 m	1.40 m	1.50 m	1.50 m	1.60 m	1.60 m

Je hebt verder nodig: rekbare versteviging • 1 rits van 18 cm (op maat maken) • 2 metalen ritsen van 18 cm • doorstikgaren.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

1 voorpand
2 achterpand
3 voortailleband-buiten en binnen
4 achtertailleband-buiten en binnen
5 heupdeel met bovenzak
6 achterzak


Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. De patroondelen **1** en **2** staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens **1 + ■** en **2 ○ ★** aan elkaar.
Kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Knip voor de bovenzak het patroondeel **5** op de aangegeven lijn af.

Teken het volgende patroondeel zelf lengte x breedte

34	36	38	40	42	44	46
7 lusreep (1x knippen)						
35x2 cm	35x2 cm	35x2 cm	35x2 cm	35x2 cm	35x2 cm	35x2 cm

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips.

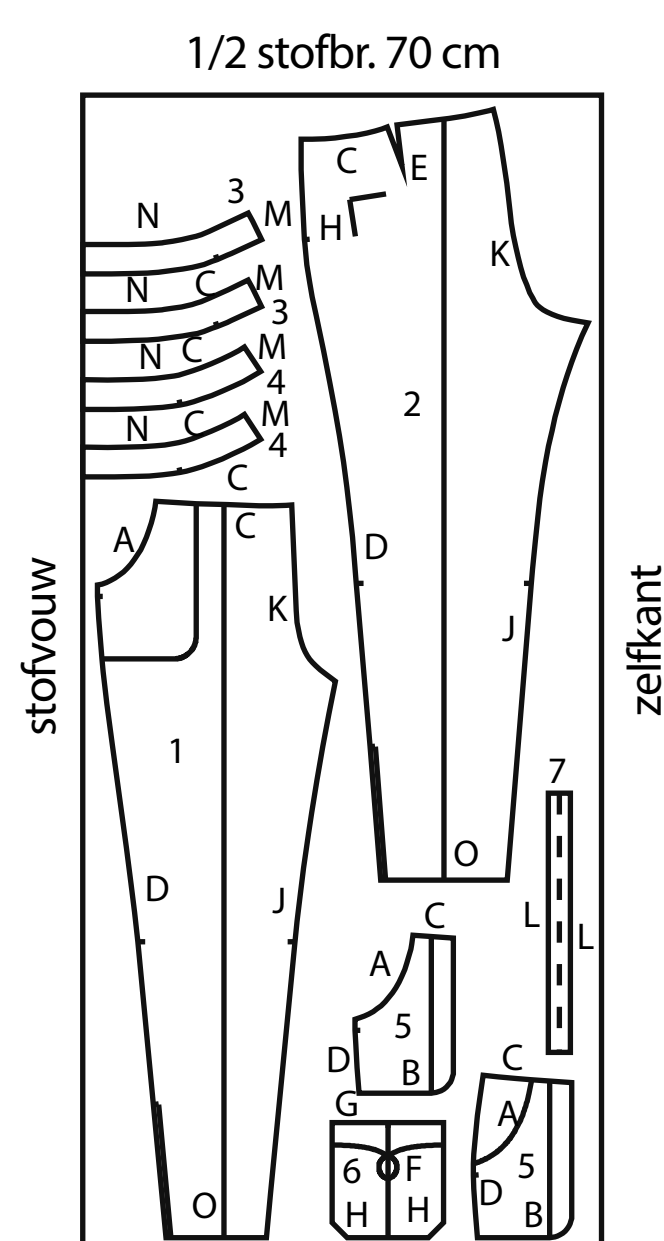

Copyright © New Skool Media - KnipMode - Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Knip MODE

Voor je begint

Kijk voor de uitleg bij 'Verstevigen' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Verstevig de volgende delen: de taillebanden-binnen **3** en **4**.

Zo zet je het model in elkaar

Kijk voor de uitleg bij 'Naden in rekbare stoffen, afwerken en strijken' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Kijk voor de uitleg bij 'Doorstikken' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Stik de naden met het doorstikgaren door.

Zakken

1. Naai de naad A van de bovenzak **5** langs de zakingang A van het voorpand **1**. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad A. Vouw de zak naar de verkeerde kant. Stik de zakingang met een dubbel stiksel door.
2. Schuif het heupdeel met de onderzak **5** met de goede kant naar boven tot de zaklijn onder het voorpand. Naai de naden B van de zakken op elkaar. Rijg de naad C en de zijnaad D van de zakken en het voorpand op elkaar.
3. Rijg de zakken en het voorpand op elkaar. Stik het voorpand volgens de lijn B met een dubbel stiksel door. Je hebt nu de zak vastgenaaid.

Achterpanden en achterzakken

4. Vouw de lijnen van de figuurnaad E van het achterpand **2** op elkaar. Naai de figuurnaad E in het achterpand.
5. Stik de achterzak **6** volgens de lijn F door.
6. Vouw de naad G van de zak naar de verkeerde kant. Naai de naad G vast.
7. Vouw de naden H van de zak naar de verkeerde kant. Stik de zak met een dubbel stiksel volgens de lijn H op het achterpand.
8. Leg het voorpand en het achterpand op elkaar. Naai de rechter zijnaden D van de panden tot het splitteken op elkaar. Naai de linker zijnaden D van de panden vanaf en tot het splitteken op elkaar.

Pijp ritsen

9. Zet de rits zichtbaar in het split D. Rijg het lintje van de linker ritshelft op de linker splitnaad D, zorg dat de tandjes van de rits naar de binnenbeennaad J wijzen. Naai de linker ritshelft op de naad D van de pijp vast. Knip de naad D bovenaan bij de hoek schuin naar het stiksel in. Vouw de naad D naar de verkeerde kant en de rits naar buiten.
10. Naai de rechter ritshelft op dezelfde wijze op de rechter splitnaad D van de pijp.
11. Naai de bovenkant van het split D op de lintjes van de rits op de pijpen vast. Stik de splitnaden D op de goede kant met een enkel stiksel door.

Panden

12. Naai de binnenbeennaden J van de panden op elkaar.
13. Kijk voor de uitleg bij 'Kruisnaad naaien' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Naai de kruisnaden K van de panden op elkaar. Keer de pijpen.

Lussen

14. Kijk voor de uitleg bij 'Lussen' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Vouw de naad L aan de lange randen van de lusreep **7** naar de verkeerde kant. Vouw de lusreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Naai de naden L smal op de kant op elkaar vast. Stik de lusreep langs de vouw smal op de kant door.
15. Knip de reep in 4 gelijke delen. Speld een uiteinde van de lussen op de bovenrand C van de panden.

Tailleband-buiten en rits

16. Naai de rechter zijnaden M van de tailleband-buiten **3** en **4** op elkaar. Naai de naden C van de tailleband en de panden op elkaar. Je hebt nu de lussen vastgenaaid.
17. Zet de rits als volgt vanaf de bovenrand van de tailleband in het split van de linker zijnaad. Vouw de splitnaden D op de patroonlijn naar de verkeerde kant. Rijg de rits onder de splitranden.
18. Stik de splitranden op de goede kant ± 0.5 cm vanaf de kant door. Stik een dwarsstiksel aan de onderkant van het split. Naai de lintjes van de rits smal op de kant alleen op de naad vast.

Tailleband-binnen

19. Naai de zijnaden M van de tailleband-binnen **3** en **4** op elkaar.
20. Naai de naden N van de tailleband-buiten en binnen op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad N.
21. Keer de tailleband. Rijg de linker zijnaden M van de tailleband-binnen met een inslag op het lintje van de rits vast.
22. Rijg de losse onderrand C van de tailleband-binnen met een inslag op de naad C van de panden vast.
23. Stik de naden C en N van de tailleband smal op de kant door. Stik het andere uiteinde van de lussen met een inslag op de bovenrand N van de tailleband vast.


Afwerking

24. Kijk voor de uitleg bij 'Zichtbare zoom' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Naai een zoom van 1 cm breed in de onderrand O van de pijpen.

Copyright © New Skool Media - KnipMode - Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

BROEK ●●

Knip MODE

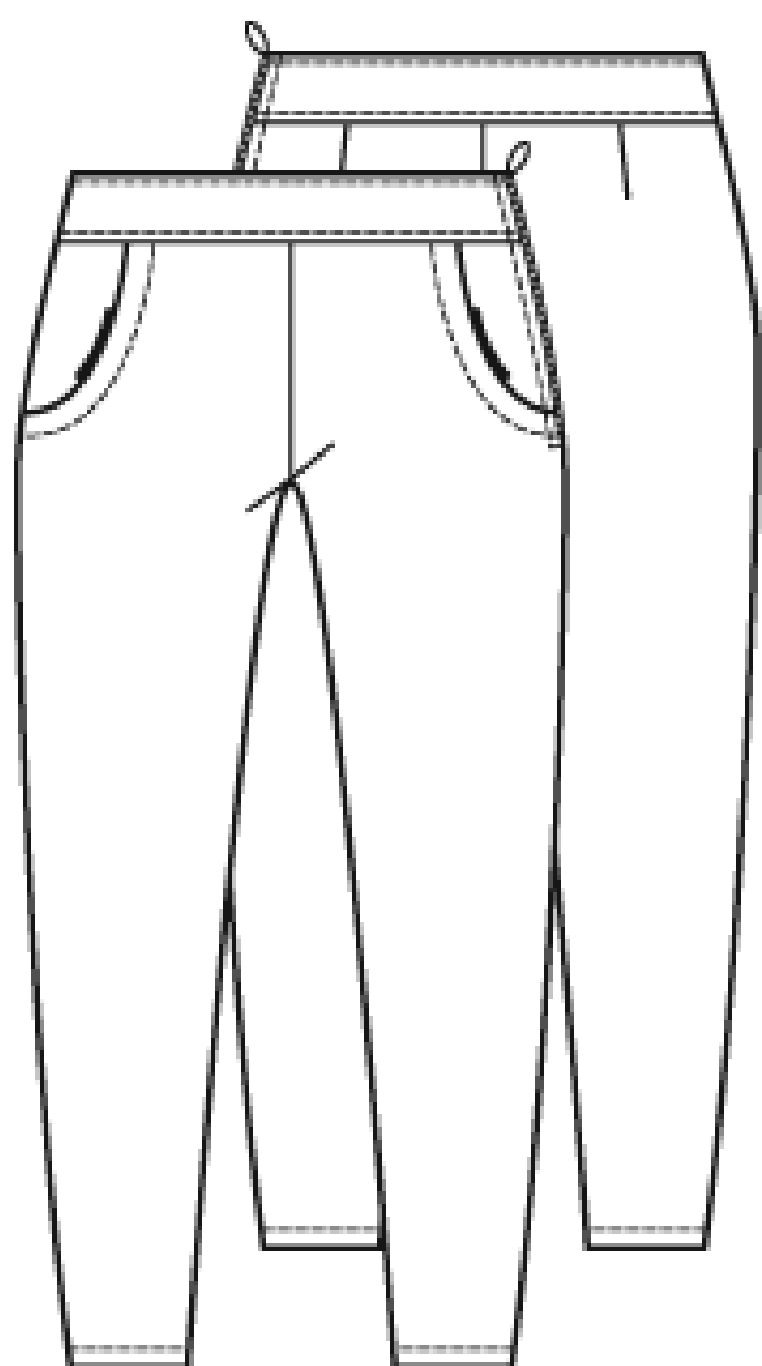

Alle patronen zijn zonder naden en zomen!

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

Dit model kun je alleen maken van stretchstof.
Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 46.
Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips.
Van dit model is de zithoogte –1 cm
- **de binnenbeenlengte ± 67.5 cm**
- **de pijpwijdte ± 30.5 cm.**

Dit heb je nodig

34	36	38	40	42	44	46
Een panel is een afbeelding die zich herhaalt. Je hebt 2 panels nodig met een panelhoogte van 110 cm. Of stof van 1.40 m breed						
1.30 m	1.30 m	1.30 m	1.40 m	1.40 m	1.50 m	1.50 m

Je hebt verder nodig: rekbare versteviging • 1 rits van 18 cm (op maat maken).

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

1 voorpand
2 achterpand
3 voortailleband-buiten en binnen
4 achtertailleband-buiten en binnen
5 heupdeel met onderzak


Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. De patroondelen **1** en **2** staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens **1** ✚ ■ en **2** ○ ★ aan elkaar. Kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Knip de patroon-delen **1** en **2** op de aangegeven lengtelijn af. Knip voor de bovenzak het patroondeel **5** op de aangegeven lijn af.

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips.

Voor je begint

Kijk voor de uitleg bij 'Verstevigen' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Verstevig de volgende delen: de taillebanden-binnen **3** en **4**.

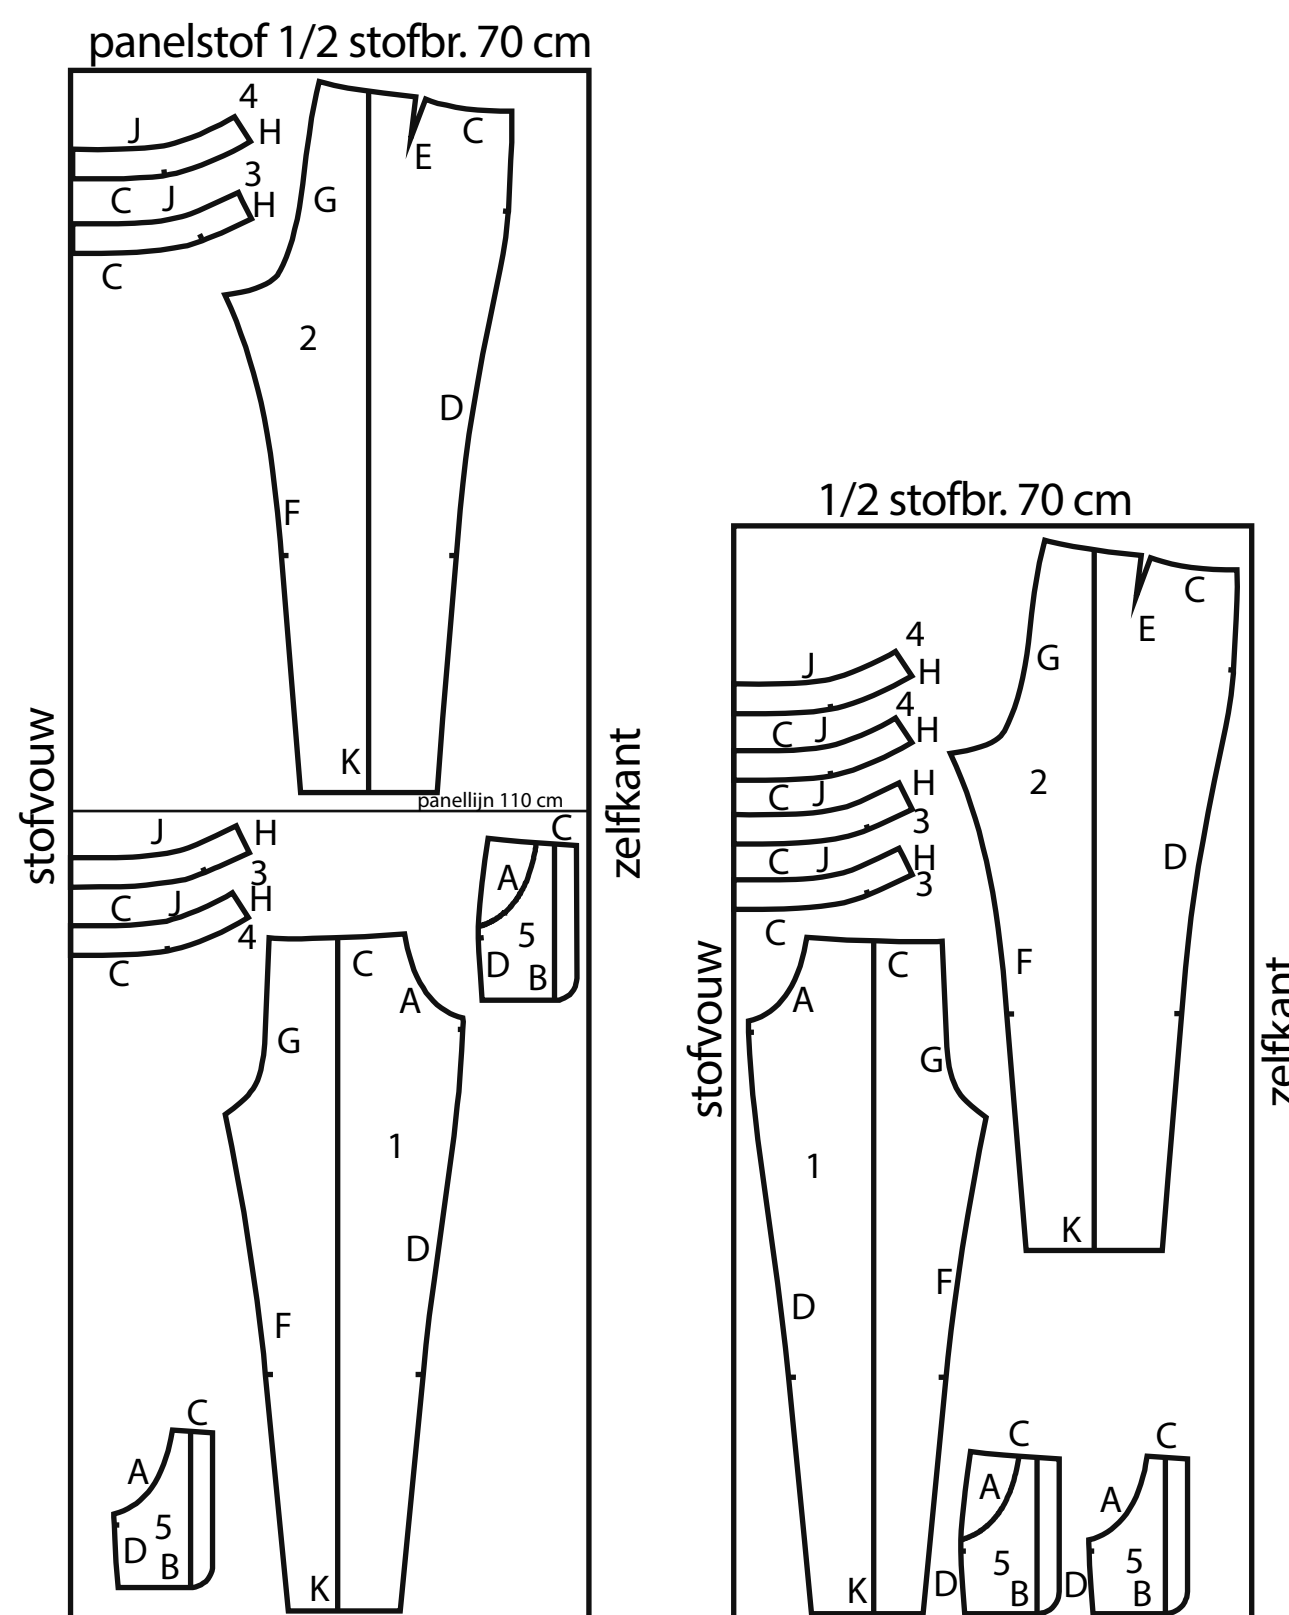

Copyright © New Skool Media - KnipMode - Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

BROEK ●●

KnipMODE

Zo zet je het model in elkaar

Kijk voor de uitleg bij 'Naden in rekbare stoffen, afwerken en strijken' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Kijk voor de uitleg bij 'Doorstikken' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips.

Zakken

1. Naai de naad A van de bovenzak **5** langs de zakingang A van het voorpand **1**. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad A. Vouw de zak naar de verkeerde kant. Stik de zakingang met een enkel stiksel door.
2. Schuif het heupdeel met de onderzak **5** met de goede kant naar boven tot de zaklijn onder het voorpand. Naai de naden B van de zakken op elkaar. Rijg de naad C en de zijnaad D van de zakken en het voorpand op elkaar.

Panden

3. Vouw de lijnen van de figuurnaad E van het achterpand **2** op elkaar. Naai de figuurnaad E in het achterpand.
4. Leg het voorpand en het achterpand op elkaar. Naai de rechter zijnaden D van de panden op elkaar. Naai de linker zijnaden D van de panden vanaf het splitteken op elkaar. Naai de binnenbeennaden F van de panden op elkaar.
5. Kijk voor de uitleg bij 'Kruisnaad naaien' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Naai de kruisnaden G van de panden. Keer de pijpen.

Tailleband-buiten en rits

6. Naai de rechter zijnaden H van de tailleband-buiten **3** en **4** op elkaar. Naai de naden C van de tailleband en de panden op elkaar.
7. Zet de rits als volgt vanaf de bovenrand van de tailleband in het split van de linker zijnaad. Vouw de splitnaden D op de patroonlijn naar de verkeerde kant. Rijg de rits onder de splitranden.
8. Stik de splitranden op de goede kant ± 0.5 cm vanaf de kant door. Stik een dwarsstiksel aan de onderkant van het split. Naai de lintjes van de rits smal op de kant alleen op de naad D vast.

Tailleband-binnen

9. Naai de zijnaden H van de tailleband-binnen **3** en **4** op elkaar.
10. Naai de naden J van de tailleband-buiten en binnen op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad J.
11. Keer de tailleband. Rijg de linker zijnaden H van de tailleband-binnen met een inslag op het lintje van de rits vast.
12. Rijg de losse onderrand C van de tailleband-binnen met een inslag op de naad C van het voorpand en het achterpand vast.
13. Stik de naden C en J van de tailleband smal op de kant door.

Afwerking


14. Kijk voor de uitleg bij 'Zichtbare zoom' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Naai een zoom van 1.5 cm breed in de onderrand K van de pijpen.

Copyright © New Skool Media - KnipMode - Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Artikel KM1505-06B
blad 6 van 9

Knip MODE

BROEK ●●◐

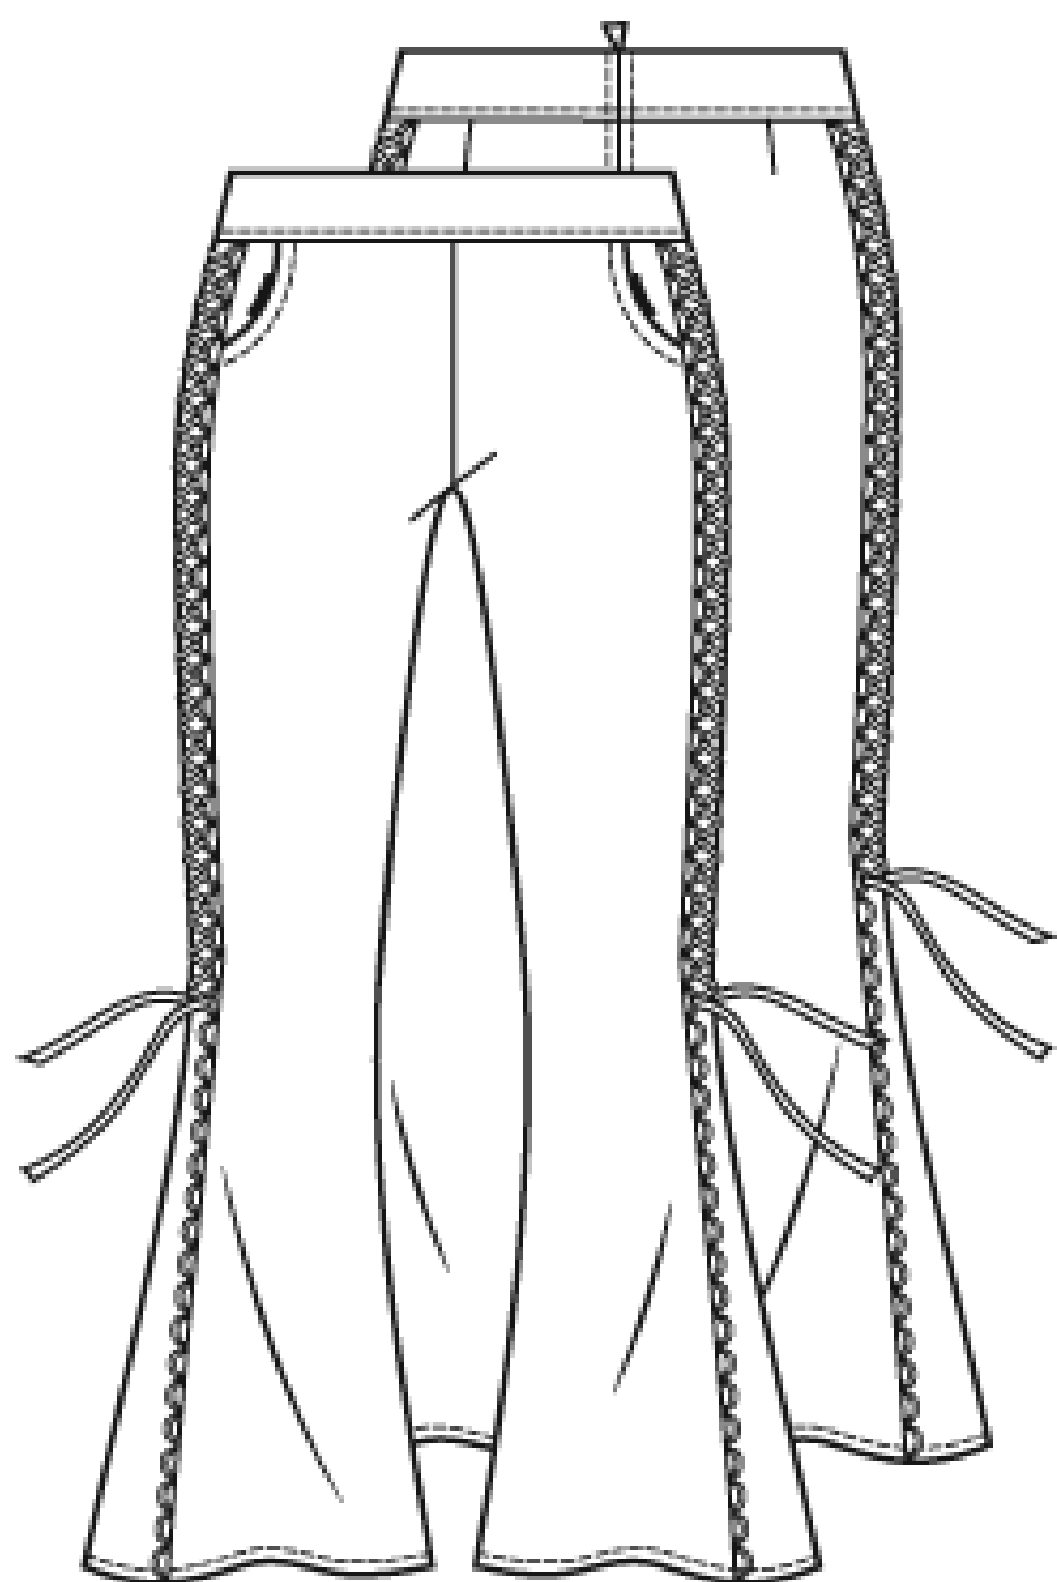

Dit model kun je alleen maken van stretchstof.
Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 46.
Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips.
Van dit model is de zithoogte –1 cm
- **de binnenbeenlengte ± 67.5 cm**
- **de pijpwijdte ± 78 cm.**

Dit heb je nodig

34	36	38	40	42	44	46
Stof van 1.40 m breed						
2.30 m	2.30 m	2.30 m	2.30 m	2.30 m	2.30 m	2.30 m

Je hebt verder nodig: rekbare versteviging • 1 rits van 20 cm
• ± 4.60 m kant met oogjes om het satijnband door te rijgen van 2 cm breed
• 8.00 m satijnband van 0.5 cm breed.

Zo maak je het papieren patroon


Knip de volgende patroondelen uit:

1 voorpand
2 achterpand
3 voortailleband-buiten en binnen
4 achtertailleband-buiten en binnen
5 heupdeel met bovenzak

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. De patroondelen **1** en **2** staan in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens **1 + ■** en **2 + ★** aan elkaar.
Kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Knip de patroondelen **1** en **2** op de aangegeven lengtelijn af. Knip voor de bovenzak het patroondeel **5** op de aangegeven lijn af.

Alle patronen zijn zonder naden en zomen!

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar.
Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.
Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

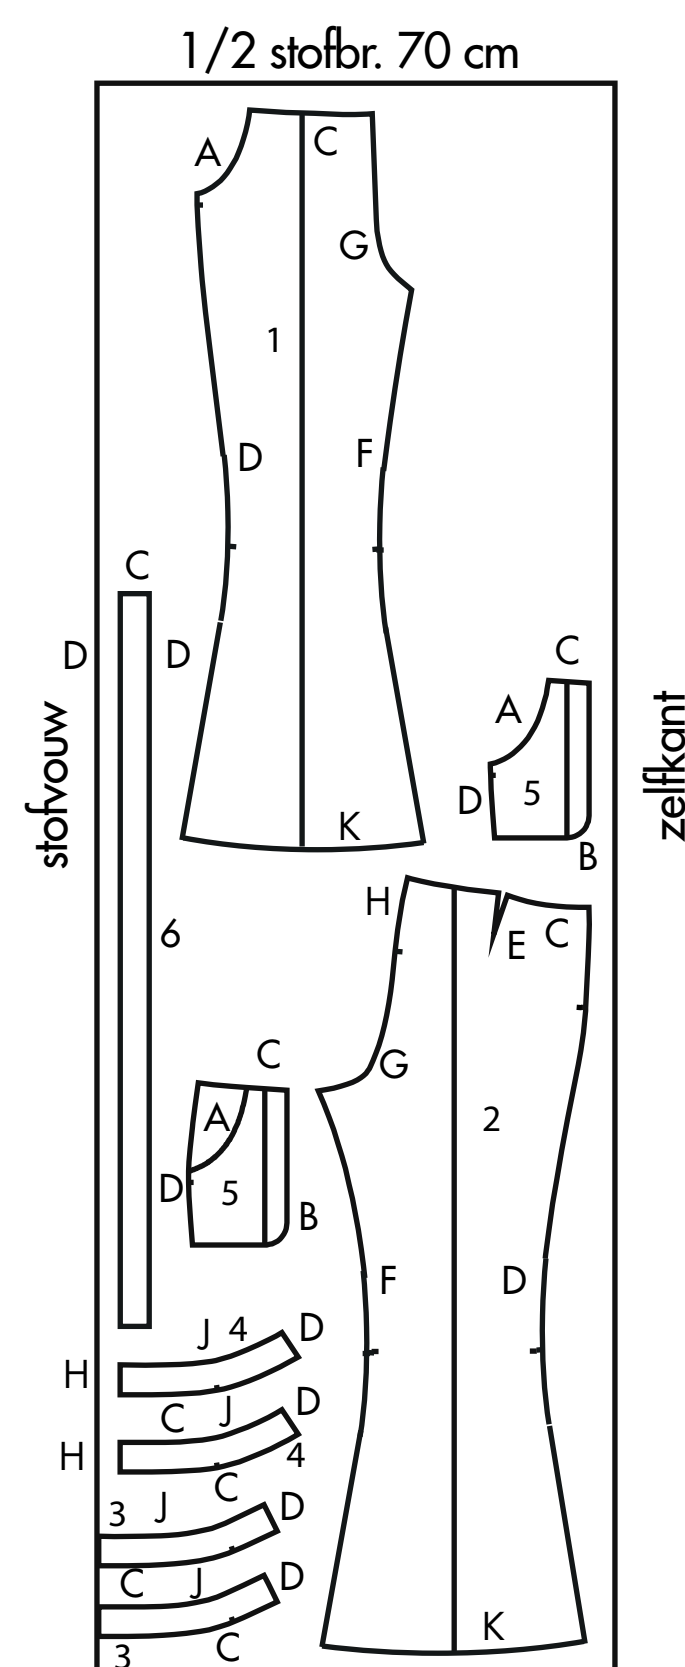


Copyright © New Skool Media - KnipMode - Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

BROEK ●●◐


Knip MODE

Zo verander je de patroondelen

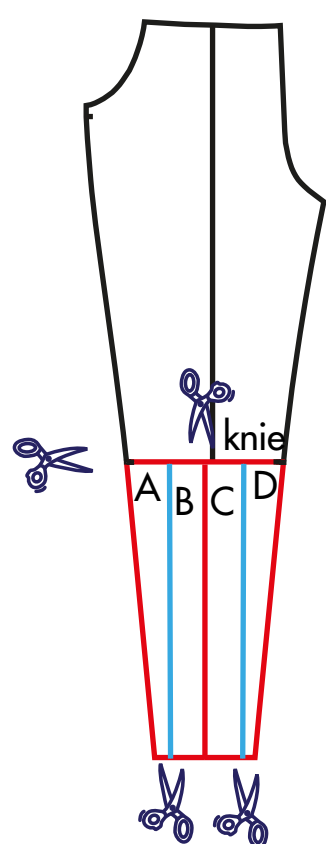


Tek. 1

- Teken op het voorpand een horizontale lijn van knieteken naar knieteken.
- Verdeel deze lijn in 4 gelijke delen en zet daar een punt. Teken vanaf de aangegeven punten een haakse lijn naar de zoomlijn.
- Geef de delen letters, zodat je straks weet welke delen aan elkaar horen.
- Knip het patroondeel op de knielijn door en de getekende verticale lijnen door.




Tek. 2

- Houd de knielijn bij het driehoekje tegen elkaar. Plak de middelste delen met onderaan een tussenruimte van 6 cm op een stuk papier.
- Plak de overige delen ook met een tussenruimte van 6 cm op het papier.

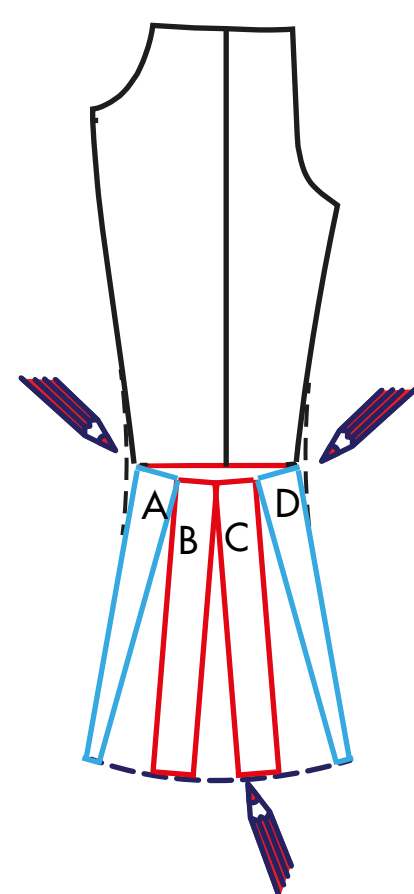


Tek. 3

- Plak de knielijn van de bovenkant van het patroon tegen de knielijn van het opgeplakte deel.
- Teken voor de nieuwe zijnaad en nieuwe binnenbeennaad bij de knielijn een mooie vloeiende lijn.
- Herhaal deze stappen ook voor het achterpand.

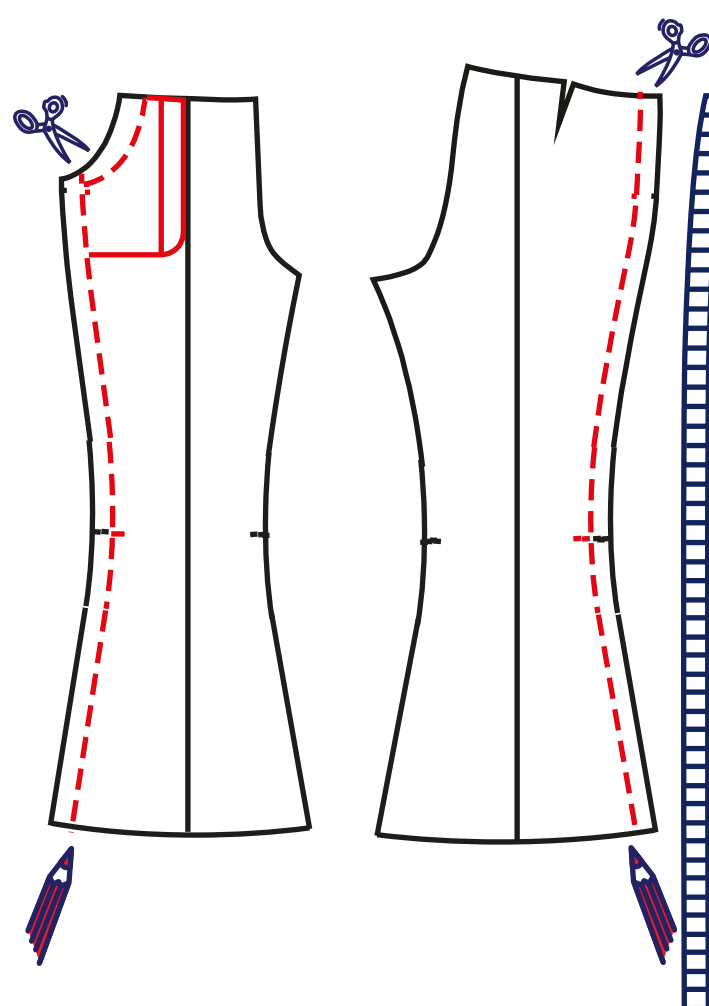

Tek. 4

- Teken 4 cm vanaf de zijnaad een lijn op het voor- en achterpand.
- Leg de zijnaad en de bovenrand van het patroondeel van de bovenzak **5** tegen de nieuwe getekende zijnaad en de bovenrand op het voorbeen. Teken de vorm van de zakingang.
- Knip het voor- en achterpand op de getekende lijnen af. Meet de lengte van de nieuwe zijnaad van het achterpand.



Tek. 5

- Teken voor het zijpand **6** een strook van de opgemeten lijn van de zijnaad en 8 cm breed.

Copyright © New Skool Media - KnipMode - Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

BROEK ●●◐

knip MODE

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij ‘Naden en zomen aantekenen’ op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips.

Voor je begint

Kijk voor de uitleg bij ‘Verstevigen’ op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Verstevig de volgende delen: de taillebanden-binnen **3** en **4**.

Zo zet je het model in elkaar

Kijk voor de uitleg bij ‘Naden in rekbare stoffen, afwerken en strijken’ op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Kijk voor de uitleg bij ‘Doorstikken’ op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips.

Zakken

1. Naai de naad A van de bovenzak **5** langs de zakingang A van het voorpand **1**. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad A. Vouw de zak naar de verkeerde kant. Stik de zakingang met een enkel stiksel door.
2. Schuif het heupdeel met de onderzak **5** met de goede kant naar boven tot de zaklijn onder het voorpand. Naai de naden B van de zakken op elkaar. Rijg de naad C en de zijnaad D van de zakken en het voorpand op elkaar.

Panden

3. Vouw de lijnen van de figuurnaad E van het achterpand **2** op elkaar. Naai de figuurnaad E in het achterpand.
4. Leg het kant op de zijnaden D van het voorpand met heupstuk en het achterpand. Het kant ligt over de patroonlijn op het pand. Rijg het kant vast.
5. Naai de naden D van het zijpand **6** en het voorpand op elkaar. Je hebt nu het kant vastgenaaid. Naai de naden D van het zijpand en het achterpand op elkaar.
6. Naai de binnenbeennaden F van de panden **1** en **2** op elkaar.
7. Kijk voor de uitleg bij ‘Kruisnaad naaien’ op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Naai de kruisnaad G vanaf de bovenrand van het voorpand tot 16 cm voor de bovenrand van het achterpand. Dit is straks het split voor de rits. Keer de pijpen.

Tailleband-buiten en rits

8. Naai de zijnaden D van de tailleband-buiten **3** en **4** op elkaar. Naai de naden C van de tailleband en de panden op elkaar.
9. Zet de rits als volgt vanaf de bovenrand J van de tailleband in het split van de middenachternaad. Vouw de middenachternaden H van de taille-band en de splitnaden van het achterpand op de patroonlijn naar de verkeerde kant. Rijg de rits onder de splitranden.
10. Stik de splitranden op de goede kant ± 0.5 cm vanaf de kant door. Stik een dwarsstiksel aan de onderkant van het split. Naai de lintjes van de rits smal op de kant **alleen** op de naad H vast.

Tailleband-binnen

11. Naai de zijnaden D van de tailleband-binnen **3** en **4** op elkaar.
12. Naai de naden J van de tailleband-buiten en binnen op elkaar. Geef tot 2 mm vóór het stiksel knipjes in de naad J.
13. Keer de tailleband. Rijg de middenachternaden H van de tailleband-binnen met een inslag op het lintje van de rits vast.
14. Rijg de losse onderrand C van de tailleband-binnen met een inslag op de naad C van het voorpand en het achterpand vast.
15. Stik de naden C en J van de tailleband smal op de kant door.

Afwerking

16. Kijk voor de uitleg bij ‘Zichtbare zoom’ op www.knipmode.nl/nieuws/naaitips. Naai een zoom van 1.5 cm breed in de onderrand K van de pijpen. Rijg het satijnband ± 20 cm vanaf de zoom kruislings door de oogjes van het kant.

Copyright © New Skool Media - KnipMode - Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 BROEKEN

knip MODE

Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.


Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).

Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.
Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.
Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten excact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.


Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

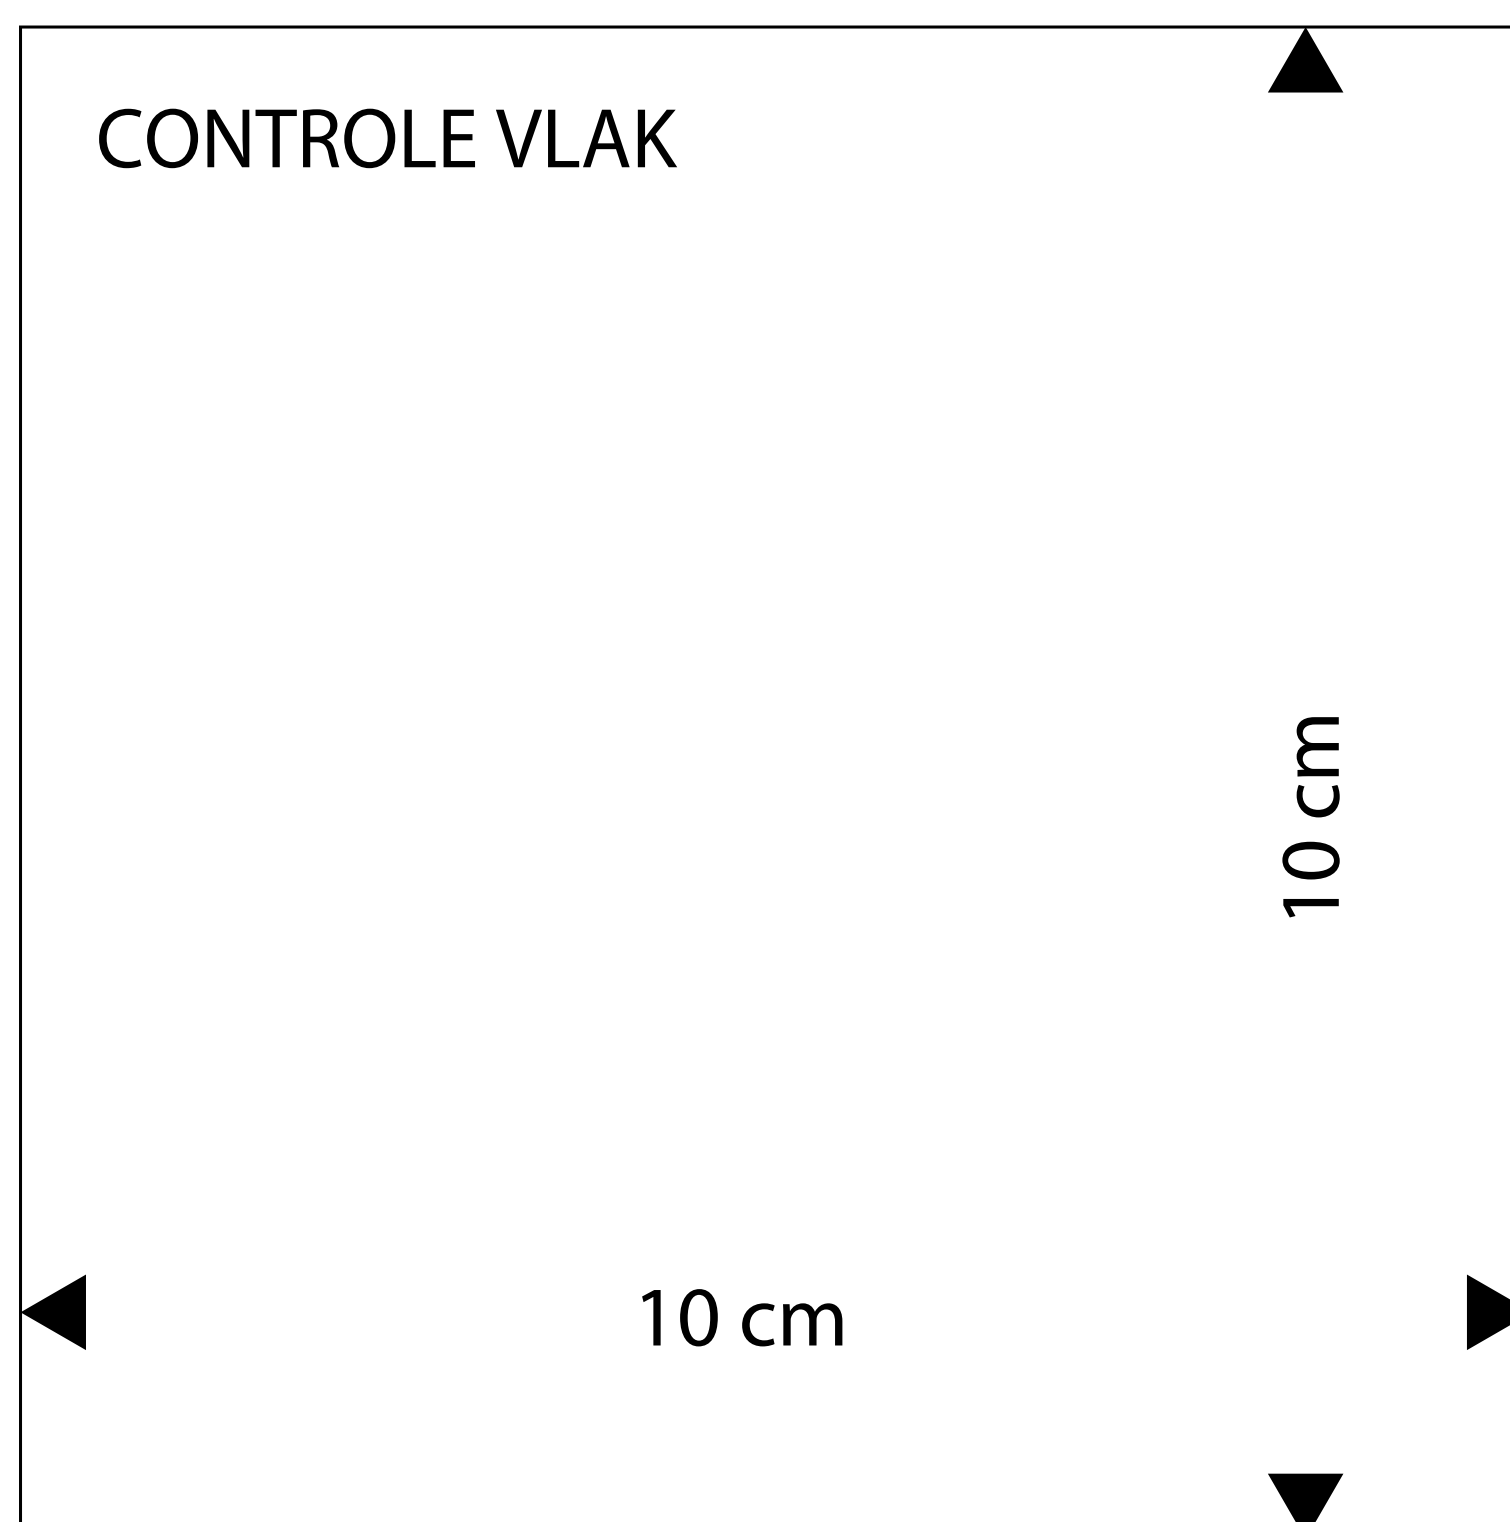

Copyright © New Skool Media - KnipMode - Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Artikel KM1505-05-06A-06B
blad 9 van 9



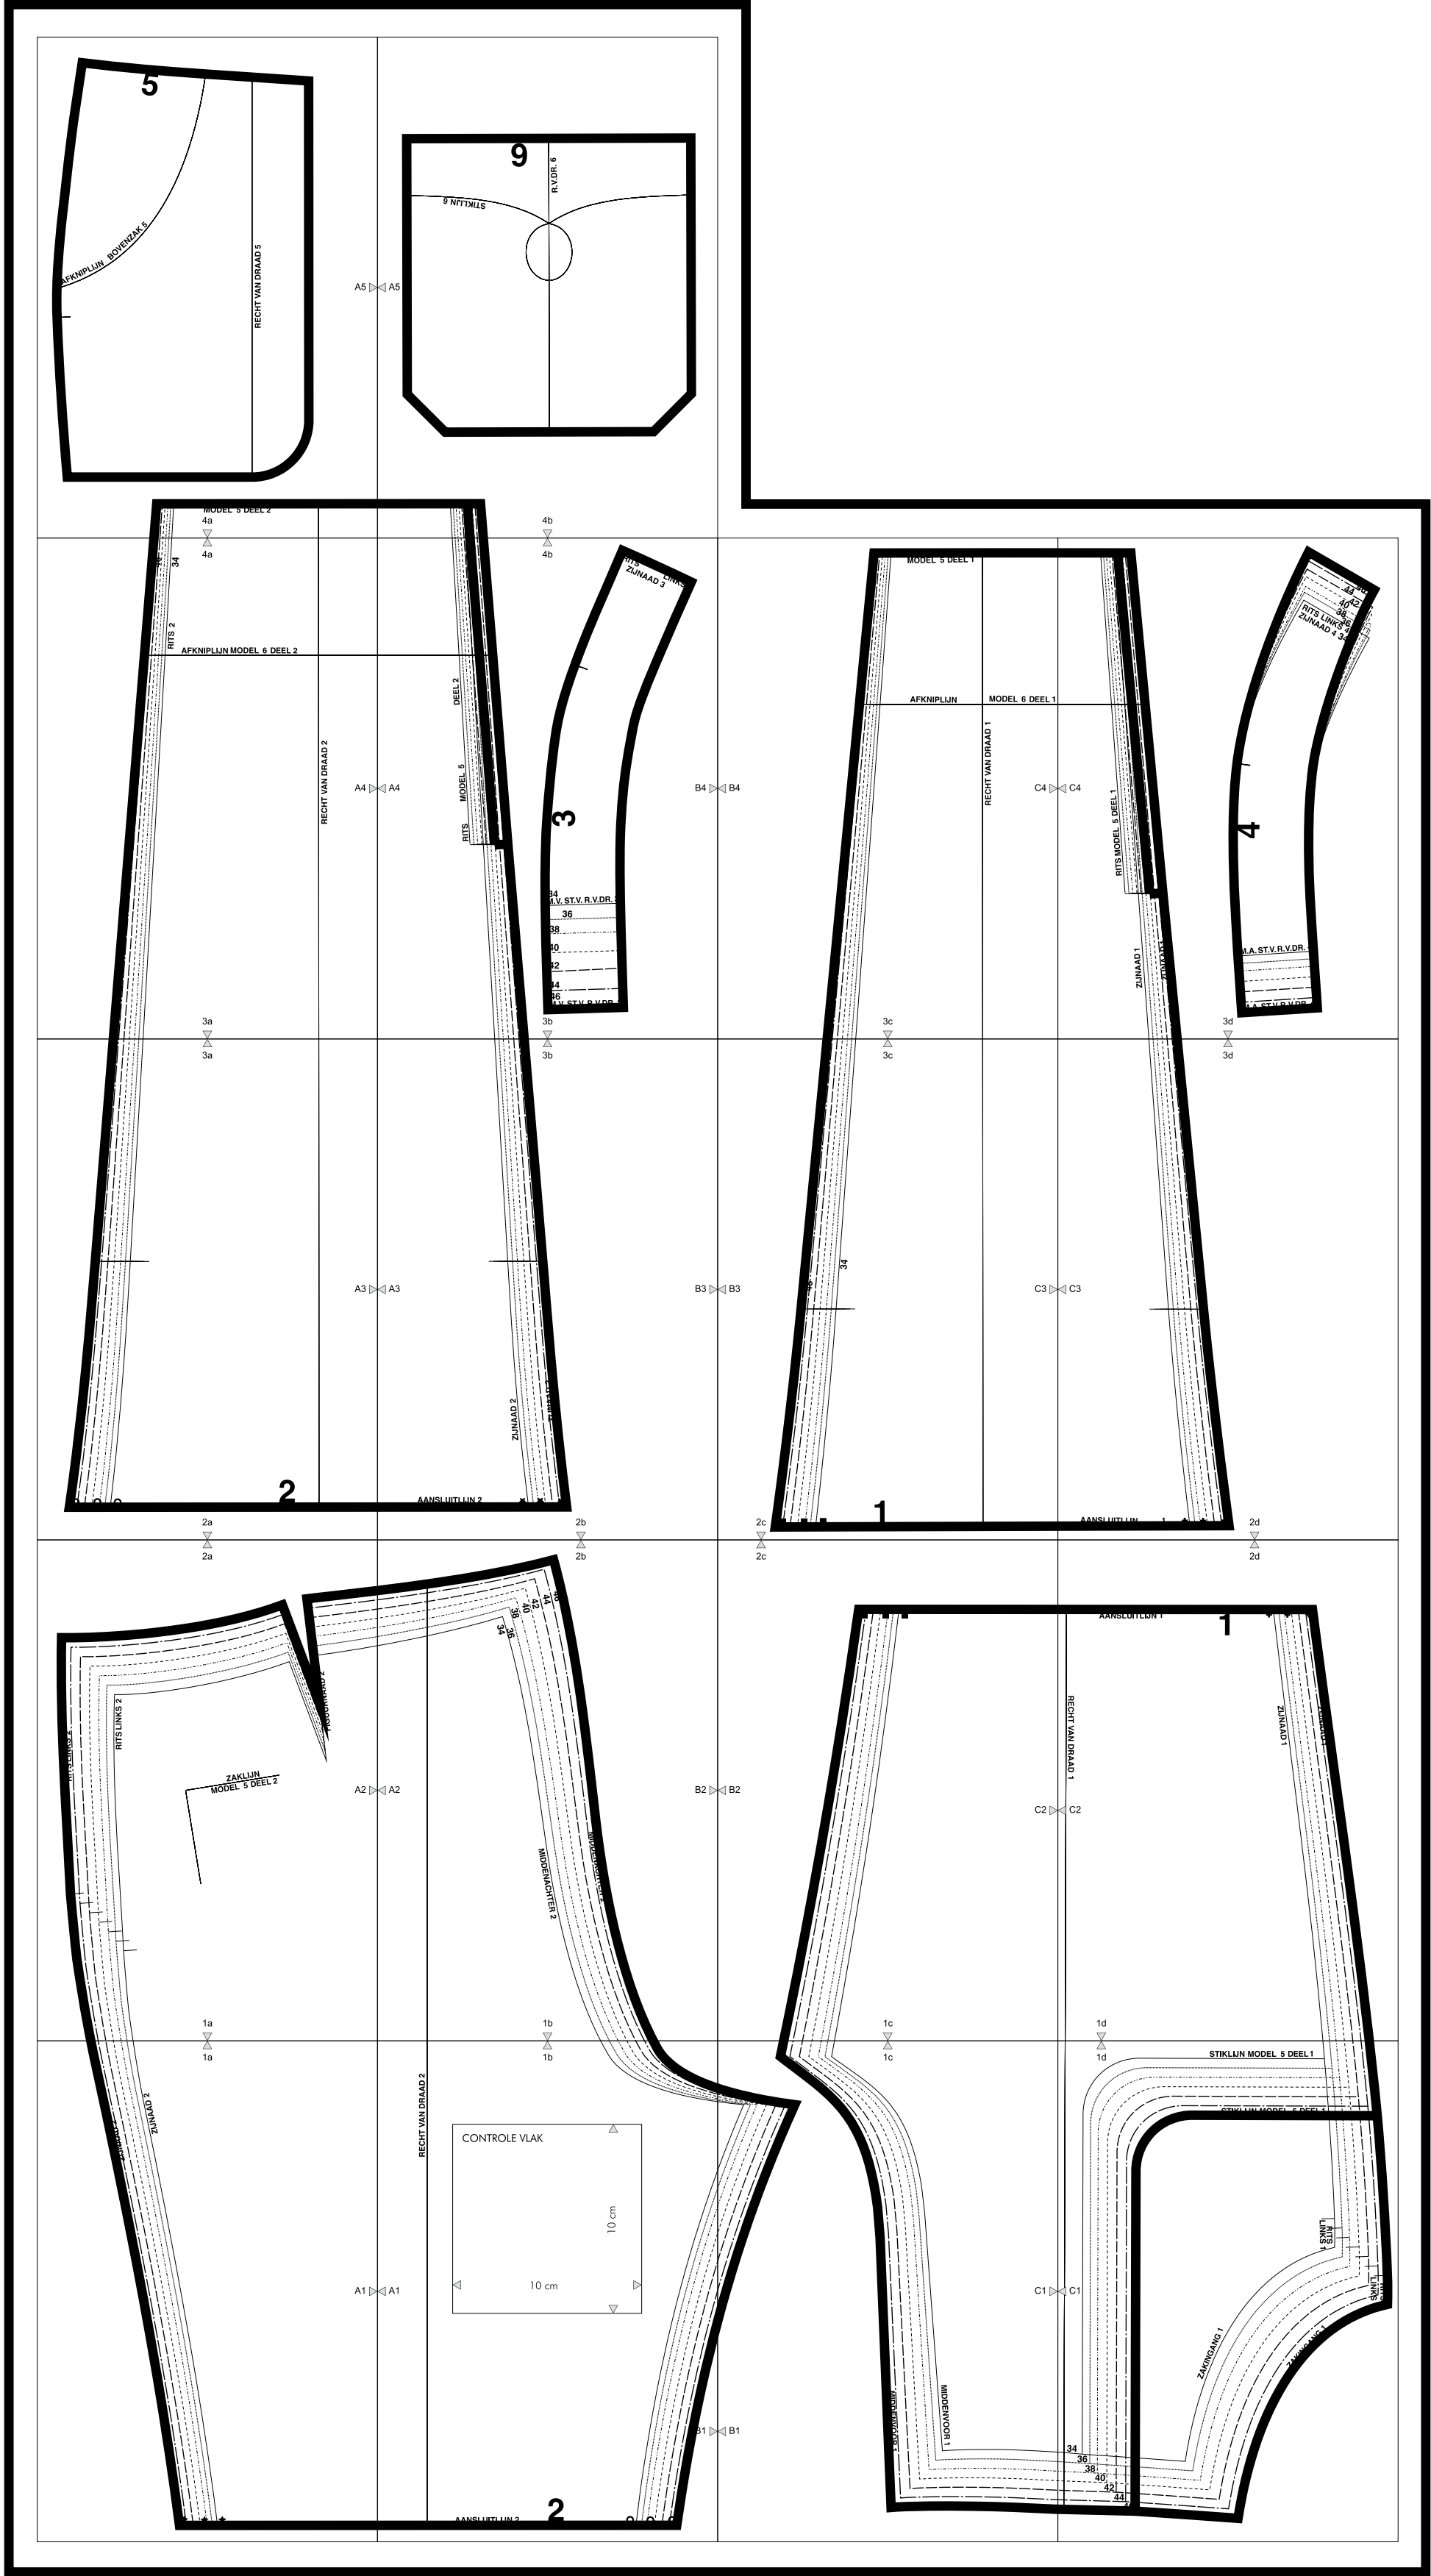

Copyright © New Skool Media - KnipMode - Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

plak-/lijmvlak - niet afknippen



1a





A1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

ZIJNAAD 2

ZIJNAAD 2





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1b

RECHT VAN DRAAD 2

CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm

A1

plak-/lijmvlak - niet afknippen

B1

AANSLUITLIJN 2

2





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1c

plak-/lijmvlak - niet afknippen

C1

MIDDENVOOR 1

MIDDENVOOR 1

B1

Copyright © New Skool Media - KnipMode

1d

STIKLIJN MODEL 5 DEEL 1

STIKLIJN MODEL 5 DEEL 1

RITS LINKS 1

RITS LINKS 1

C1

ZAKINGANG 1

ZAKINGANG 1

34
36
38
40
42
44
46

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2a

FIGUURNAAD 2

RITS LINKS 2

RITS LINKS 2

ZAKLIJN
MODEL 5 DEEL 2



A2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1a



Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



2b

46
44
42
40
38
36
34



A2

B2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

MIDDENACHTER 2

MIDDENACHTER 2

1b



Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



2c







B2

C2



plak-/lijmvlak - niet afknippen

1c





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



2d

AANSLUITLIJN 1

1

RECHT VAN DRAAD 1

ZIJNAAD 1

ZIJNAAD 1

C2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

1d



Copyright © New Skool Media - KnipMode



plak-/lijmvlak - niet afknippen



3a



A3 

plak-/lijmvlak - niet afknippen

2

2a





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3b

A3

B3

plak-/lijmvlak - niet afknippen


ZIJNAAD 2

ZIJNAAD 2

AANSLUITLIJN 2

2b

Copyright © New Skool Media - KnipMode

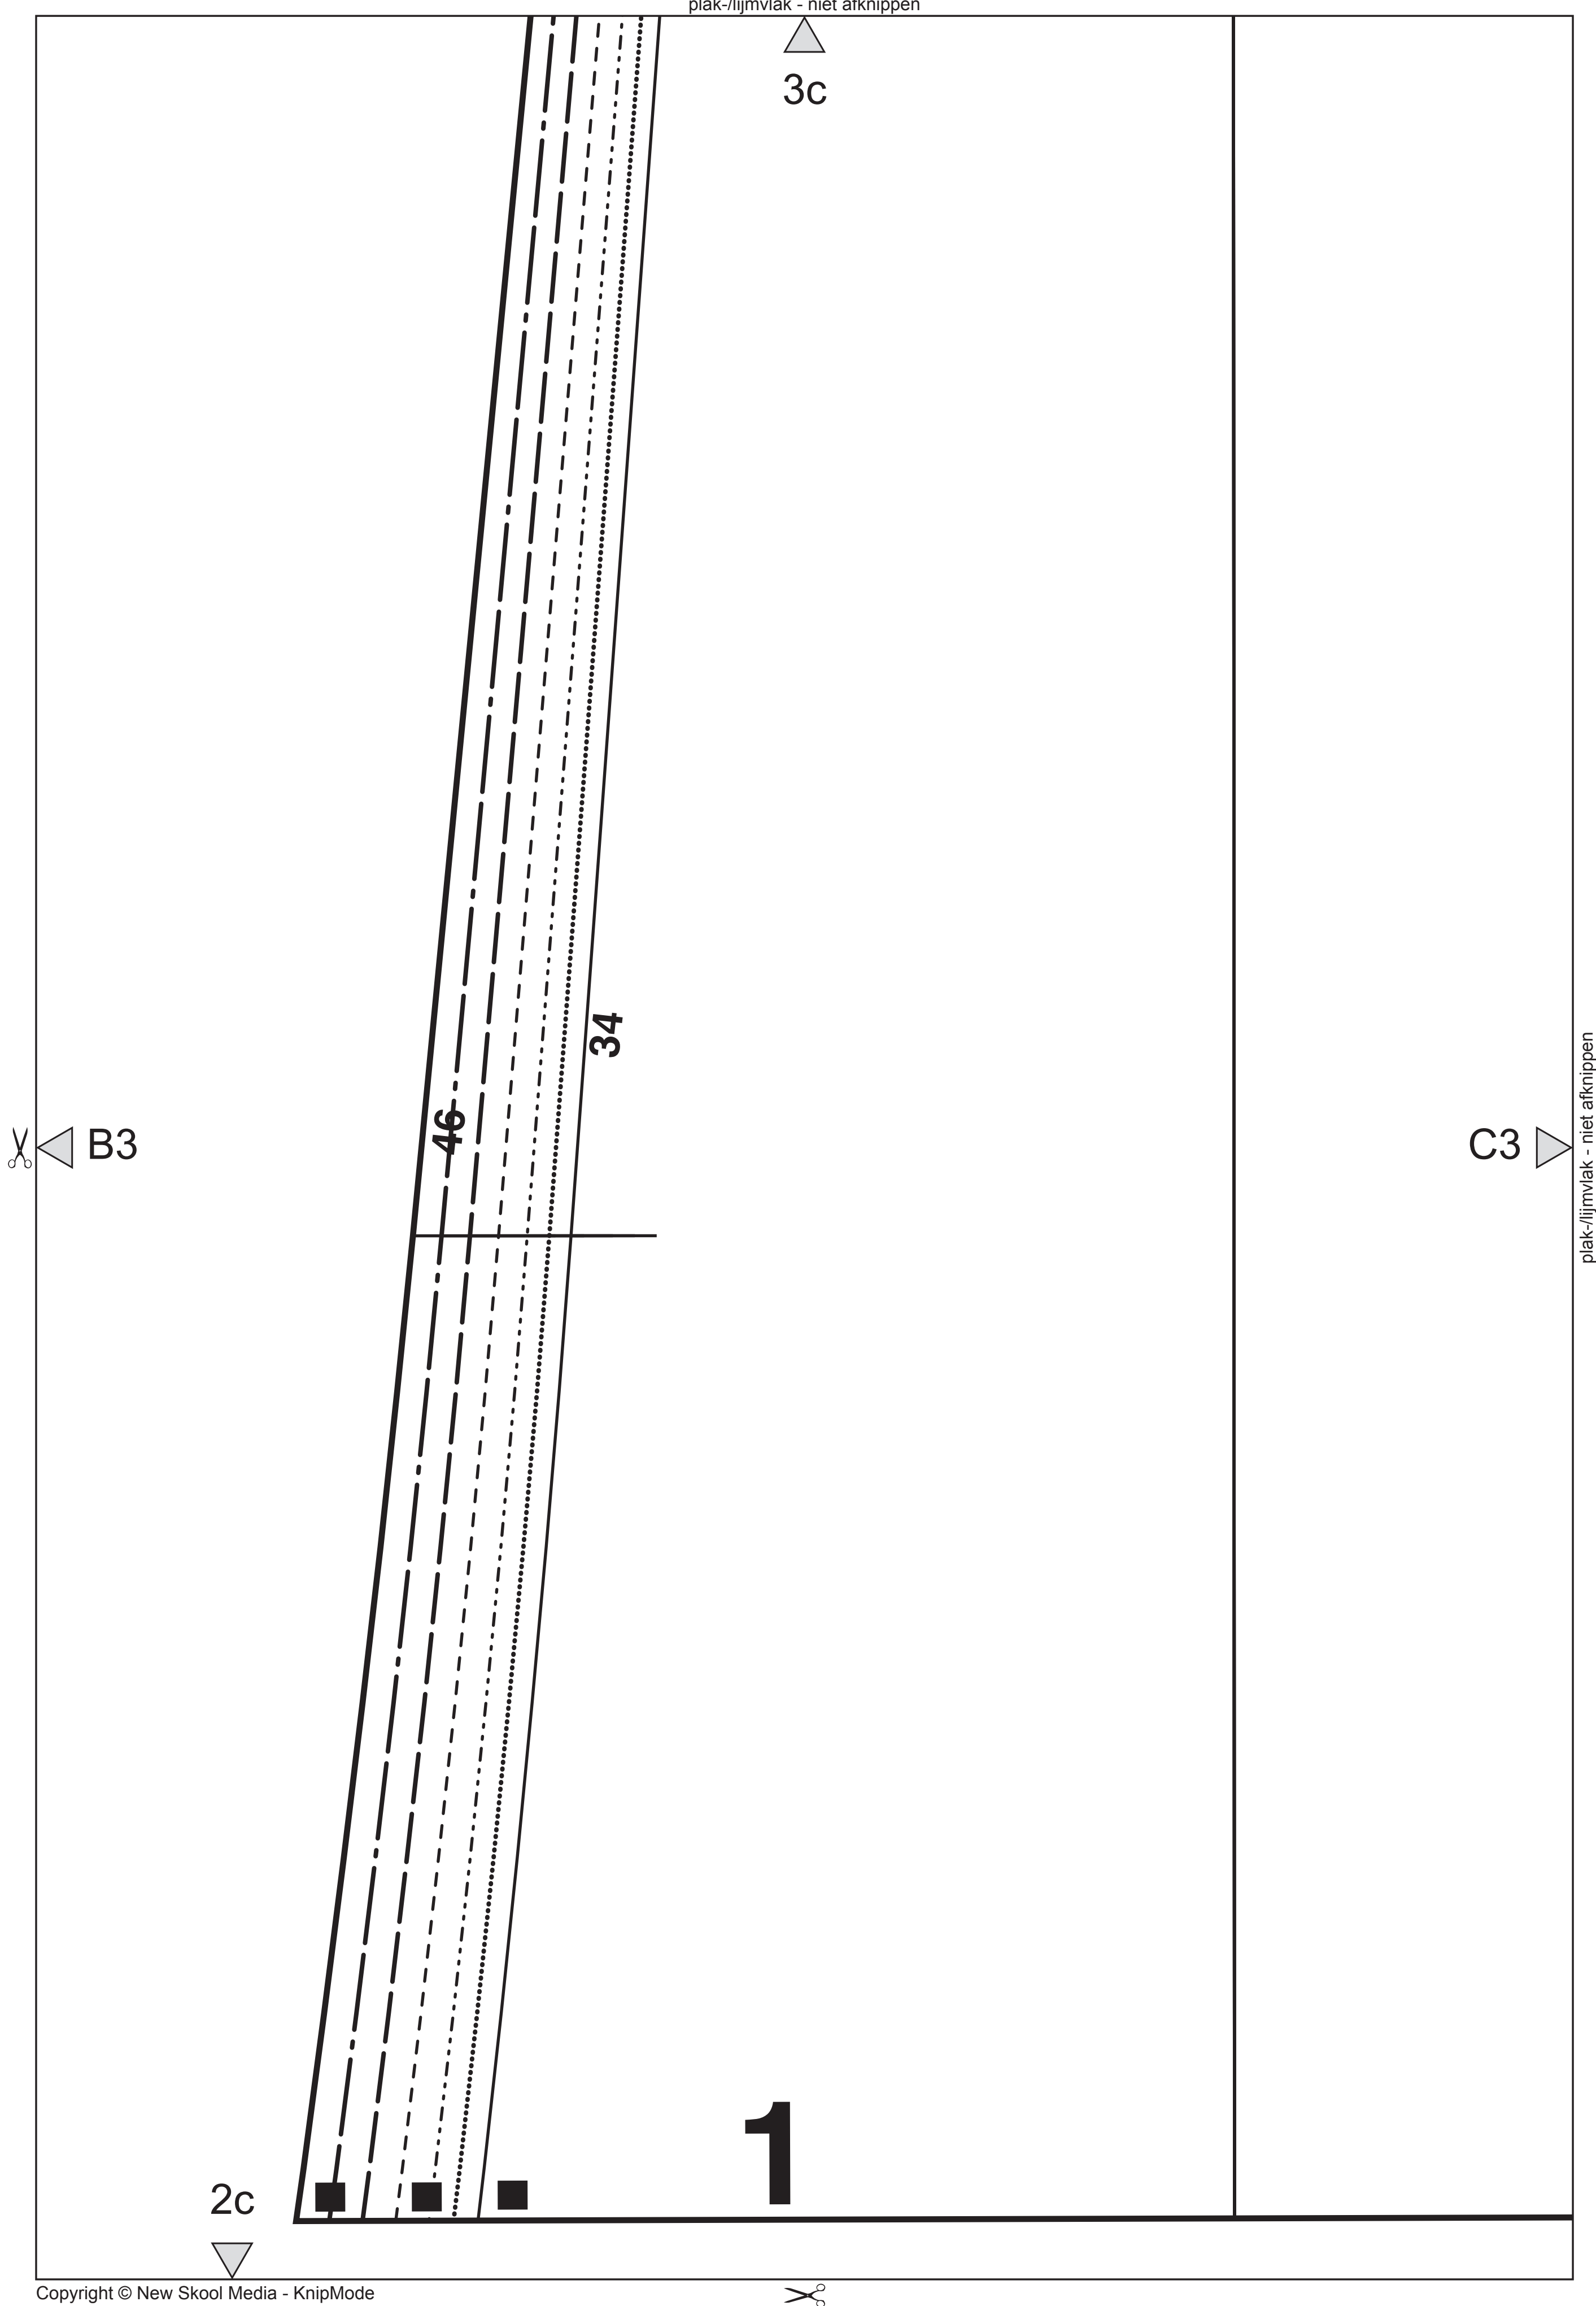

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



3d



C3

plak-/lijmvlak - niet afknippen

AANSLUITLIJN 1   

2d





Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen



4a

46

34

RITS 2

AFKNIPLIJN MODEL 6 DEEL 2

RECHT VAN DRAAD 2



A4 

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3a





Copyright © New Skool Media - KnipMode

4b

RITS LINKS
ZIJNAAD 3

DEEL 2
MODEL 5
RITS

A4

B4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3

34
M.V. ST.V. R.V.DR. 3
36
38
40
42
44
46
M.V. ST.V. R.V.DR. 3

3b

Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

MODEL 5 DEEL 1

AFKNIPLIJN

MODEL 6 DEEL 1

RECHT VAN DRAAD 1

B4

C4

plak-/lijmvlak - niet afknippen

3c



Copyright © New Skool Media - KnipMode

C4

RITS MODEL 5 DEEL 1

ZIJNAAD 1

ZIJNAAD 1


46
44
42
40
38
36
RITS LINKS 4
ZIJNAAD 4 34

4

M.A. ST.V. R.V.DR. 4

M.A. ST.V. R.V.DR. 4

3d



Copyright © New Skool Media - KnipMode

plak-/lijmvlak - niet afknippen

5

AFKNIPLIJN BOVENZAK 5

RECHT VAN DRAAD 5





A5

plak-/lijmvlak - niet afknippen




MODEL 5 DEEL 2

4a



Copyright © New Skool Media - KnipMode


A5

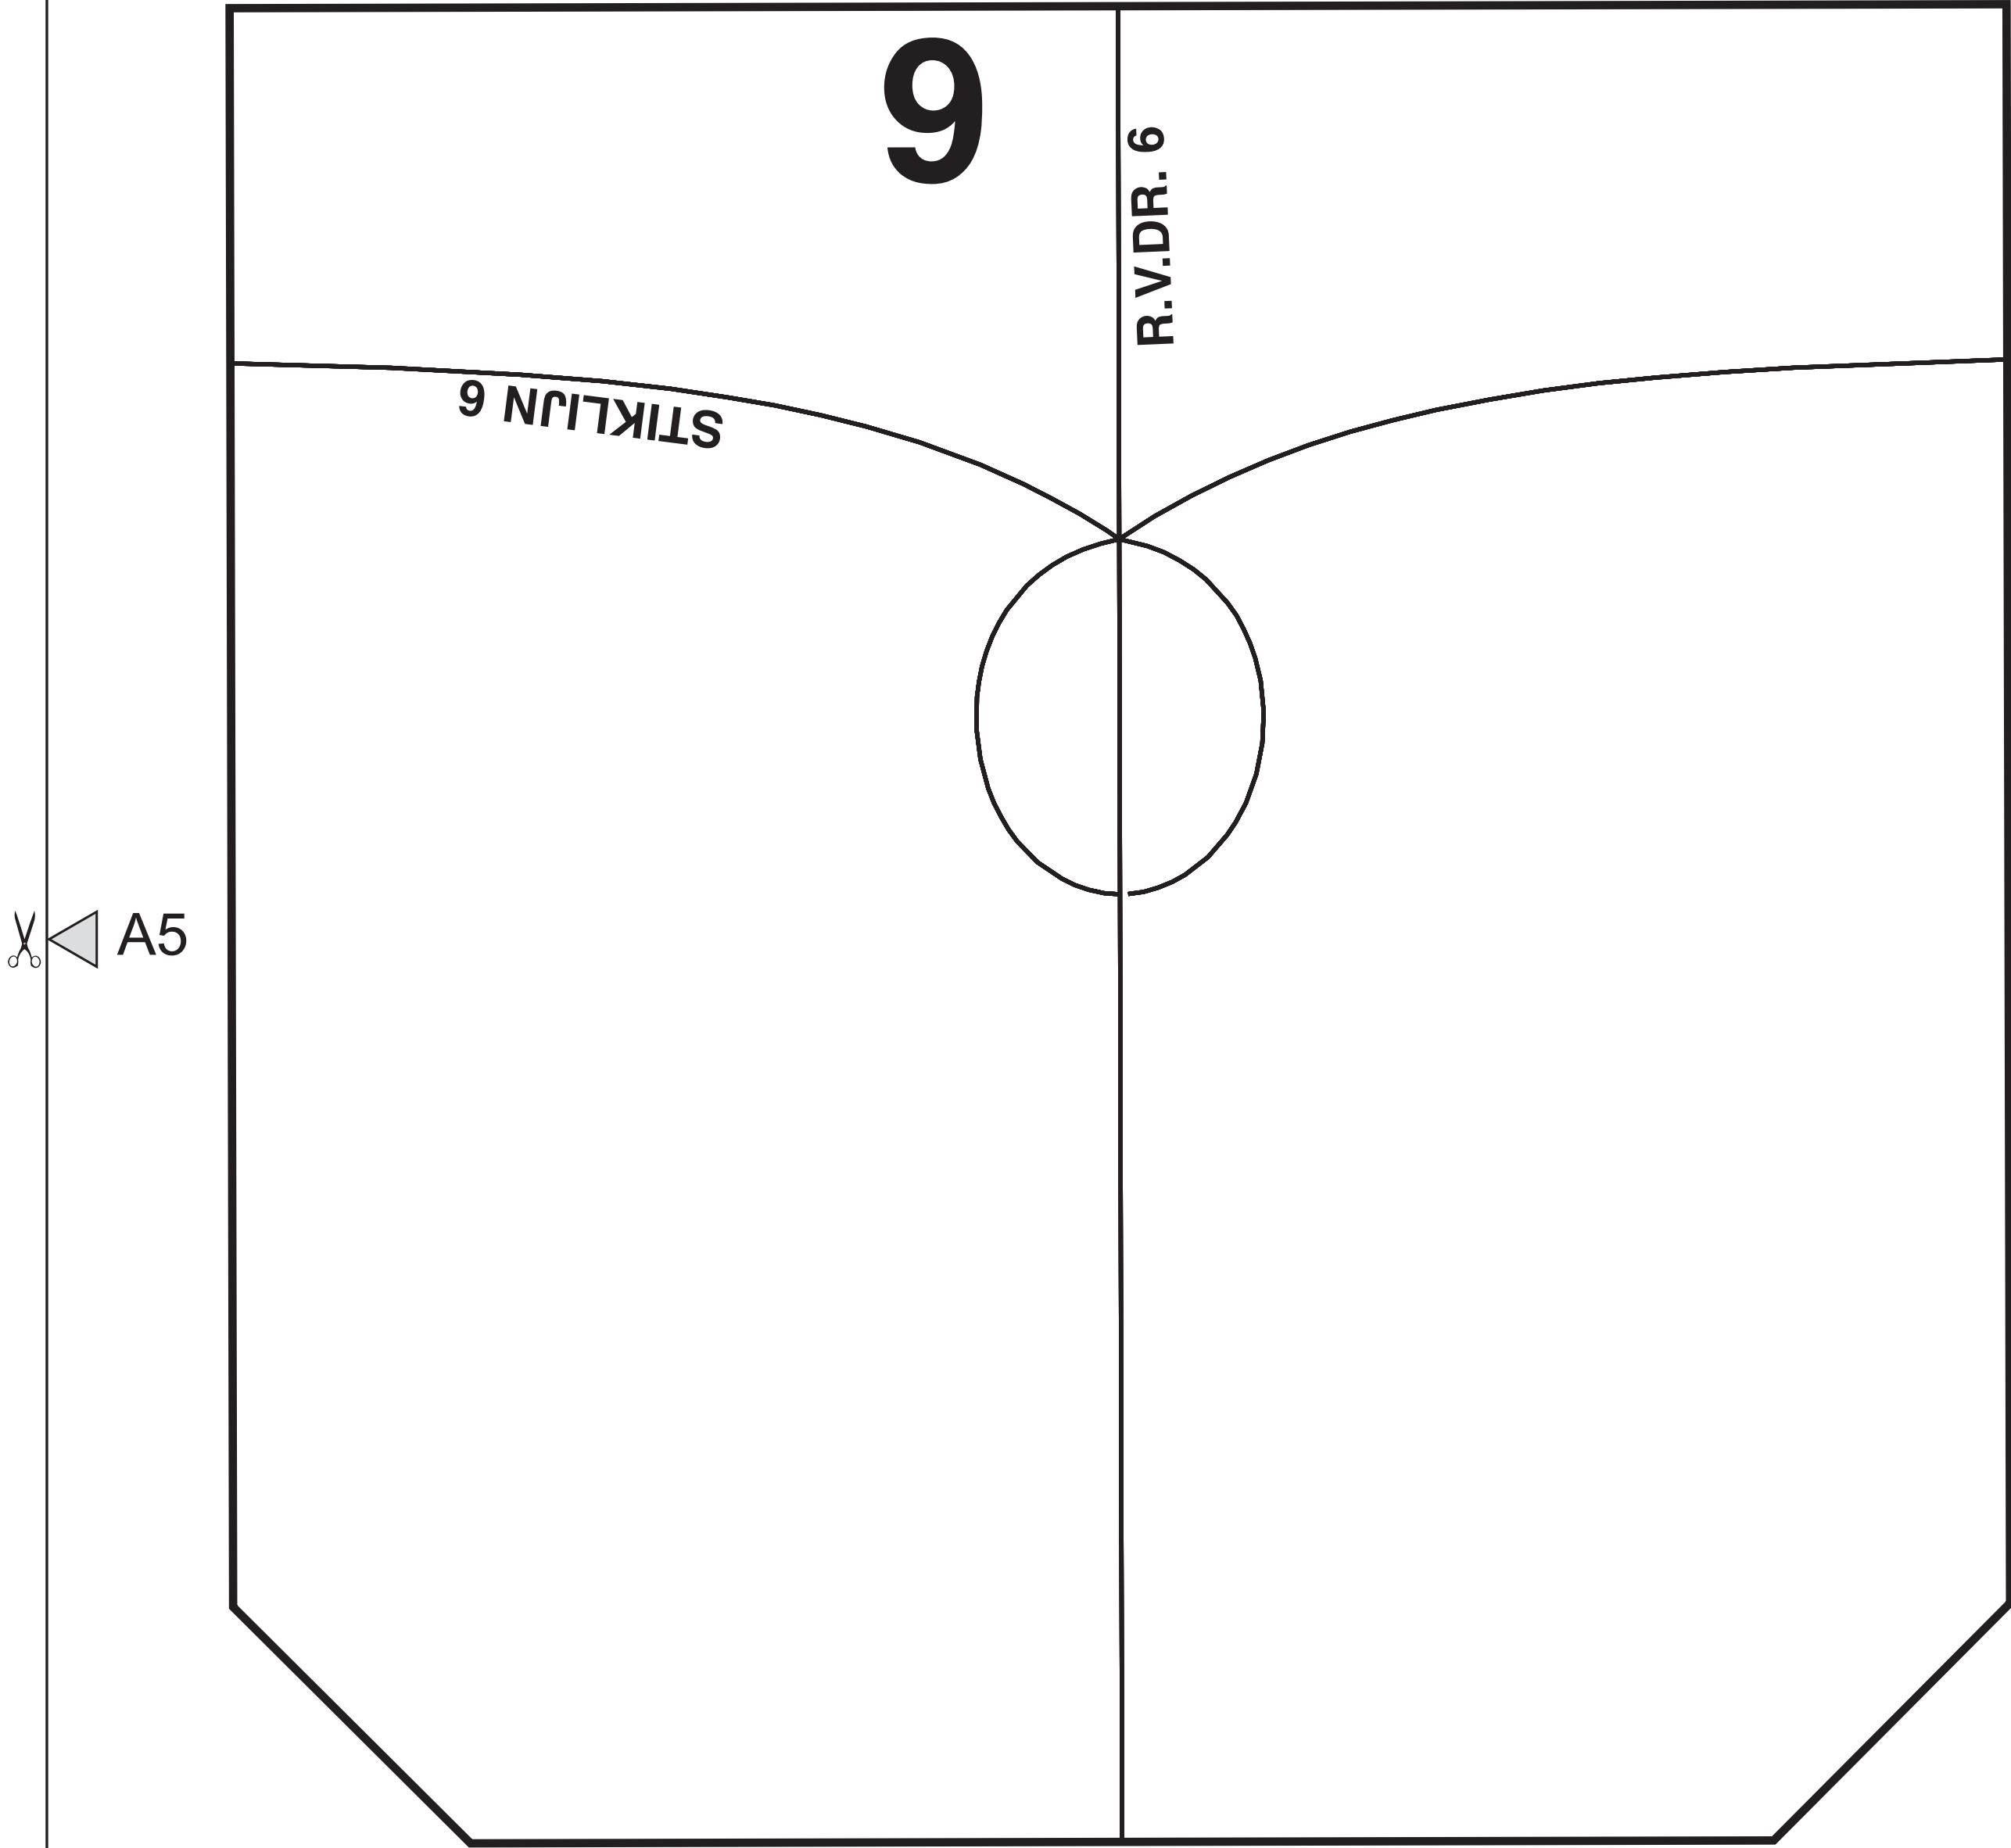

plak-/lijmvlak - niet afknippen



4b



Copyright © New Skool Media - KnipMode